



Kurvgritter for EBM aksialvifter

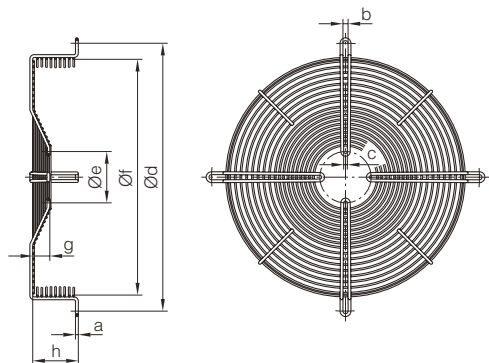

Varenr.	Type	For bladdiameter (mm)	Web
101891	S4E300AS7250	300	Link
101892	S4E350AN0243	350	Link
101893	S4E400AP0243	400	Link
101894	S4E450AP0111	450	Link
101895	S4E500AM0301	500	Link
101896	S4E560AQ0101	560	Link
101897	S6E630AN0101	630	Link
101898	S6D710AH0303	710	Link
101899	32800-2-4039	800	Link
101890	37912-2-4039	910	Link

Mål for gitterfeste og -dybde

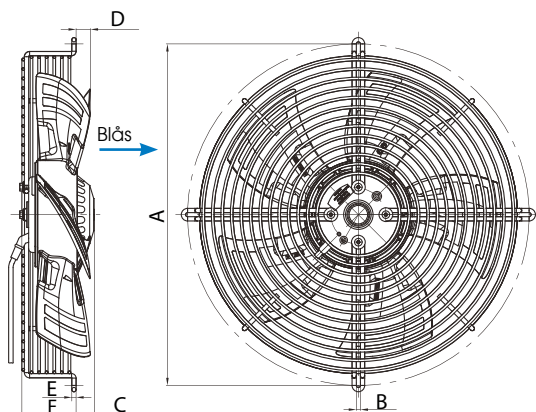

Diameter (mm)	Festeditiameter (A) (mm)	Gitterdybde (F) (mm)
200	260	46
250	300	45
300	360	50
315	375	84,5
330	410	84,5
350	422	85
400	470	85
450	522	85
500	565	126
630	750	149
800	816	108
910	931	137

Henry aksialvifte - sug

Varenr.	Type	Diameter (mm)	Spennning (V/fas/Hz)	Strøm (A)	Luftmengde (m³/t)	RPM	Inng.eff. (W)	Lydnivå (dBA)	Vekt (kg)	Web
101491	AF-4E-300S	300	230/1/50	0,42	1845	1380	85	60	3	Link
101492	AF-4E-350S	350		0,65	2450	1400	64	64	5	Link
101493	AF-4E-400S	400		0,82	3955	1380	180	67	6	Link

AF-4E viftemotorer kan ikke turtallsreguleres.

- Aksialvifte med gitter for standard innfesting.
- Velegnet som reservedel for fordampere og kondensatorer.
- Fast turtall - kan ikke turtallsreguleres med spenningsregulator eller frekvens.
- Temperaturområde - 30 °C til + 60 °C.
- IP54 koblingsboks og egnet for utendørs montasje i ikke-korrosivt miljø.



Mål

Type	Gitterdiameter (A)	Innfelling (F)	Bygge høyde (G)
AF-4E-300S	360	36	30
AF-4E-350S	420	53	110
AF-4E-400S	470	56	120