

Reservedel for utskifting på tørrkjølere og kondensatorer

EBM Hyblade Viftemotor uten gitter - Sug



Varenr.	Type	Blad diameter (mm)	Spenning (V/fas/Hz)	Luftmengde frittblåsende (m³/t)	Turtall (°/min)	Motoreffekt (W)	Kapsling	Vekt (kg)	Web
101618	A3G800-AS26-03	800	400/3/50-60	17225	1000	2200	IP55	18	Link
101879	A3G800-AV12-03			23440	1100	2850		18	Link
101880	A3G910-AS35-03	910		18445	800	1700		23	Link
101884	A3G910-AV12-03			23440	1020	3100		23	Link

EBM EC vifter er avanserte elektronikkprodukter:

- Har MODBUS kommunikasjon av drift og feilsignal til regulator og alarmovervåking
- Har minne med driftsdata og feil
- Har turtallsregulering
- kan tilpasse lydnivå (dag/natt)
- Mulighet for behovsstyrt luftmengde (energisparing)
- Gir god energibesparelse på reduserte turtall

3-fas EC vifter skal ha:

- Permanent strøm til L1-L2-L3-N
- Start / stopp og turtall skal styres på 0-10 V inngang.
- Enten trinnløs styring av hastighet 0-10 V
- Eller med relékontakt på 0-10V inngang

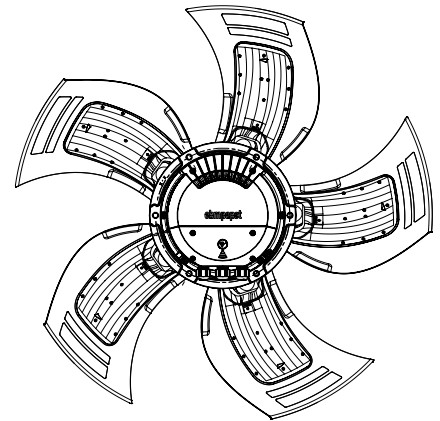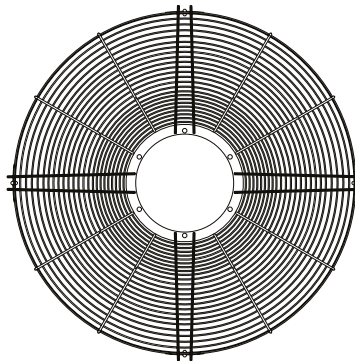

Viftegitter for EC motorer

Varenr	Type	Beskrivelse	Vifte diameter	Web
101885	36802-2-4039	Radiell feste= festes på kon, eller med vinkelbrakett (tillegg) til underlag	800	Link
101887	36912-2-4039		910	Link
101886	36805-2-4039	Aksielt feste= Festeører for feste på underlag	800	Link
101888	36915-2-4039		910	Link

På grunn av at EC motorer har annen innfesting og motordiameter enn gamle AC motorer må det normalt også byttes gitter.
OBS - dybde under og over gitter kan være forskjellig fra AC til EC