

## Intarblock kjøleaggregat R449A

Varenr.	Type	Tegning serie nr.	Kuldeytelse ved 25 °C omgivelsestemp.		Maks strøm (A) (230/1/50)	Vekt (kg)	Kuldemedie (g)	Lydnivå 10m (dBA)	Web
			+2°C	+4°C					
292012	MCV-NG 0010	0	932	990	5,9	38	400	30	<a href="#">Link</a>
292013	MCV-NG-0012		1028	1090	6,7	38	500	30	<a href="#">Link</a>
292015	MCV-NG-1016	1	1506	1595	7,6	70	780	34	<a href="#">Link</a>
292017	MCV-NG-1024		1878	1984	11,1	70	740	35	<a href="#">Link</a>
292019	MCV-NG-2026	2	2699	2855	12	89	900	38	<a href="#">Link</a>
292021	MCV-NG-3034	3	3410	3608	17,1	101	1660	39	<a href="#">Link</a>
292032	MCV-NG-3038		3750	3950	7,9 (400 V, 3 fas)	101	1900	40	<a href="#">Link</a>

## Intarblock fryseaggregat R452A


Varenr.	Type	Tegning serie nr.	Kuldeytelse ved 25 °C omgivelsestemp.		Maks strøm (A) (230/1/50)	Vekt (kg)	Kuldemedie (g)	Lydnivå 10m (dBA)	Web
			-25 °C	-20 °C					
292512	BCV-NB-1026	1	726	888	8,5	70	600	38	<a href="#">Link</a>
292513	BCV-NB-1034		883	1053	11	71	700	40	<a href="#">Link</a>
292514	BCV-NB-2034	2	980	1300	11,5	90	950	35	<a href="#">Link</a>
292516	BCV-NB-2055		1368	1666	17,5	104	900	42	<a href="#">Link</a>
292518	BCV-NB-3075	3	1966	2382	26	116	1400	43	<a href="#">Link</a>
292529	BCV-NB-3096		2467	2924	12,1 (400 V, 3 fas)	116	1500	50	<a href="#">Link</a>



### Intarblock egenskaper:

- Omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C
- Overvåking av maks og minimumstemperatur i rommet
- Hurtigkjølefunksjon "jet-cool"
- Termostatisk ekspansjonsventil
- Lavtrykk og høytrykk sikkerhetsbryter
- Utgang for dørbryter som styrer belysning på aggregatet
- Dryppanne i rustfritt stål
- Plugg rett i vegg
- Varmgassavriming

### Kompaktaggregater Intarcon

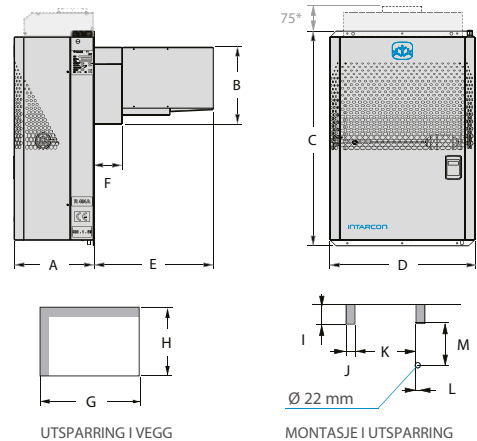

Mål	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Serie 0	306	510	683	420	250	100	405	515	ikke mulig				
Serie 1	340	330	880	400	514	122	380	335	75	41	295	13	233
Serie 2	340	330	920	620	514	122	600	335	75	36	523	13	233
Serie 3	365	470	940	735	514	122	710	475	75	41	611	22	356

## Intarblock kjøleaggregat R290 for vegg

Varenr.	Type	Tegning serie nr.	Kuldeytelse ved +25 °C omgivelsestemp.		Maks strøm (A) (230/1/50)	Vekt (kg)	Lydnivå 10m (dBA)	Web
			+2°C	+4°C				
293009	MCV-LD-009	0	740	785	3,6	38	29	<a href="#">Link</a>
293012	MCV-LD-1012	1	1200	1270	3,33	56	29	<a href="#">Link</a>
293017	MCV-LD-1017		1540	1630	5,99	57	31	<a href="#">Link</a>
293026	MCV-LD-2026	2	2190	2330	11,2	86	35	<a href="#">Link</a>
293034	MCV-LD-2034		2640	2800	13,2	86	35	<a href="#">Link</a>

R290 - propan - har i mange år vært brukt i hvitevarer og små kjøledisker, og er et glimrende kuldemedie med god virkningsgrad.

Intarblock R290 er utstyr med lavenergi komponenter som LED belysning, EC vifter og høyeffektiv kompressor.

Intarblock R290 tilfredsstiller alle Europeiske sikkerhetskrav og har med sin kuldemediefylling under 200 g, en helt ufarlig mengde med brennbar gass. Aggregatet er utstyrt med eksplosjonssikre komponenter og temperatur og trykkbegrensning.

Intarblock R290 er utstyrt med en Dixell XW60LH for å styre romtemperaturen. Svært kompakt og enkelt å integrere i veggen på et kjøle- eller fryserom. Kompaktaggregatet tar liten plass og er lett i vekt. Inkludert et ferdig isolert panel så den monteres rett i et "hull i veggen"




### Intarblock R290 egenskaper:

- Overvåking av maks og minimumstemperatur i rommet
- Hurtigkjølefunksjon "jæt-cool"
- Nattdrift modus
- Temperaturføler for rom, avriming og kondensvann
- Laget for omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C
- Termostatisk ekspansjonsventil
- Elektroniske styre vifter
- Høytrykk sikkerhetsbryter
- Utgang for dørbryter som styrer LED belysning på aggregatet
- Dryppanne i rustfritt stål
- Varmgassavriming og utkoking av kondensvann
- Kuldemediefylling < 200 g R290
- Plugg rett i veggen - leveres med stikkontakt
- BCV (frys) har også utgang for varmekabel i dør og kondensavløp

## Intarblock fryseaggregat R290 for vegg

Varenr.	Type	Tegning serie nr.	Kuldeytelse ved +25 °C omgivelsestemp.		Maks strøm (A) (230/1/50)	Vekt (kg)	Lydnivå 10m (dBA)	Web
			-25 °C	-20 °C				
293114	BCV-LD-0014	0	425	500	3,29	38	29	<a href="#">Link</a>
293117	BCV-LD-1017	1	620	735	3,45	57	29	<a href="#">Link</a>
293128	BCV-LD-1028		850	1000	5,93	64	31	<a href="#">Link</a>
293134	BCV-LD-2034	2	1120	1360	10,2	86	34	<a href="#">Link</a>

Mål	A	B	C	D	E	F	G	H
Serie 0	420	596	803	237	207	86	400	600
Serie 1	420	656	803	307	270	86	400	660
Serie 2	620	676	764	343	310	106	600	680

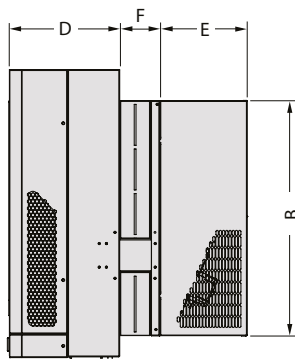

Utsparring i vegg

