


Intarop takaggregat:

- Vannkjølt kondensator
- Kan brukes både for nettvann, isvannskrets og tørrkølerkrets med etylenglykol.
- Varmgassavriming
- R449A kjøøl og R452A frys
- 230V enfas 50Hz
- Driftssikker Tecumseh hermetisk kompressor
- Rustfri dryppanne og fordampning av kondensvann
- Trenger ikke avløp for kondensvann.
- Leveres komplett med dørbryter og lys
- Varmekabel for dør (frys versjon)
- Elektronisk Dixell XWING termostat med veggpanel

Intarop vannkjølt aggregat - kjøøl

Varenr.	Type	Kuldeytelse		Strømforbruk		Vekt (kg)	Kuldemedie R449A (g)	Web
		isvann +7 +4°C	MEG +40 +4°C	isvann +7	MEG +40			
291517	MCR-HG-1024	2390	1950	1040	1190	82	700	Link
291521	MCR-HG-2034	3877	3258	1610	1910	135	750	Link

Intarop vannkjølt aggregat - frys

Varenr.	Type	Kuldeytelse		Strømforbruk		Vekt (kg)	Kuldemedie R452A (g)	Web
		isvann +7 +4°C	MEG +40 +4°C	isvann +7	MEG +40			
291613	BCR-HB-1034	1118	878	1050	1150	84	550	Link

Tekniske data for vannkjølt takaggregat

Type	Tegning serie nr.	Fordamper vifte	Maks Strøm	Anbefalt sikringskurs kompressor	Anbefalt sikringskurs fordamper og styring	Kompressor	Kondensator	Trykkfall over plateveksler
		m³				Tecumseh	SWEP	Kpa
MCR-HG-1024	1	600	10,95	10A "D"	6A "C"	CAJ9513Z-KZ	B10T-12 plater	30
MCR-HG-2034	2	1150	16,22	16A "D"	6A "C"	CAJ9519Z-KZ	B10T-20 plater	30
BCR-HB-1034	1	600	10,92	16A "D"	6A "C"	CAJ2464Z-KZ	B8T-14 plater	30



Intarop vannkjølte aggregater er laget for takmontasje på kjøle- og fryserom. Pass på at rommet tåler tyngden av aggregatet.

Vannventil må dimensjoneres og bestilles separat tilpasset væskemengde og trykkfall

Intartop kjøleaggregat R449A for tak

Varenr.	Type	Tegning serie nr.	Kuldeytelse ved +25 °C omgivelsestemp.		Maks strøm (A) (230/1/50)	Vekt (kg)	Kuldemedie (g)	Lydnivå 10m (dBA)	Web
			+2°C	+4°C					
293516	MCR-NG-1016	1	1500	1600	7,6	83	600	34	Link
293524	MCR-NG-1024		1880	1920	11,1	83	800	35	Link
293534	MCR-NG-2034	2	3130	3320	16,6	97	1300	40	Link

Intartop tilfredsstiller alle Europeiske sikkerhetskrav.

Intartop utstyrt med en Dixell XWING for å styre romtemperaturen. Svært kompakt og enkelt å integrere i taket på et kjøle- eller fryserom. Leveres med styrepanel for veggmontasje.

Intartop egenskaper:

- Overvåking av maks og minimumstemperatur i rommet
- Hurtigkjølefunksjon "jet-cool"
- Nattdrift modus
- Temperaturføler for rom, avriming og kondensvann
- Laget for omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C
- Termostatisk ekspansjonsventil
- Høytrykk sikkerhetsbryter
- Utgang for dørbryter som styrer belysning på aggregatet
- Dryppanne i rustfritt stål
- Varmgassavriming og utkoking av kondensvann
- BCR (frys) har også utgang for varmekabel i dør og kondensavløp



Serie 1






Serie 2


Intartop fryseaggregat R452A for tak

Varenr.	Type	Tegning serie nr.	Kuldeytelse ved +25 °C omgivelsestemp.		Maks strøm (A) (230/1/50)	Vekt (kg)	Kuldemedie (g)	Lydnivå 10m (dBA)	Web
			-25 °C	-20 °C					
293434	BCR-NB-1034	1	880	1050	11,0	84	900	40	Link

Mål	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Serie 1	574	665	582	385	850	379	135	588	385
Serie 2	677	835	756	469				762	



Utsparring i tak

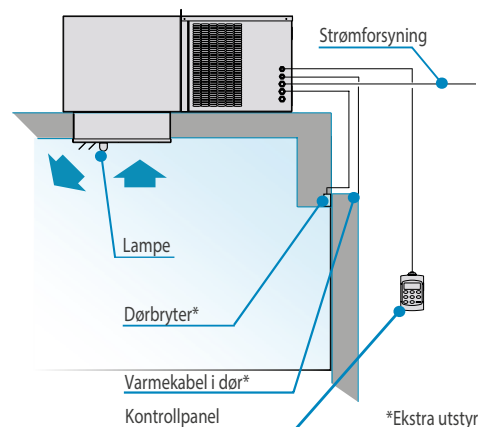

Intartop kjøleaggregat R290 for tak

Varenr.	Type	Tegning serie nr.	Kuldeytelse ved +25 °C omgivelsestemp.		Maks strøm (A) (230/1/50)	Vekt (kg)	Kuldemedie R290 (g)	Lydnivå 10m (dBA)	Web
			+2°C	+4°C					
293209	MCR-ND-0009	0	760	810	3,6	63	< 150	29	Link
293212	MCR-ND-1012	1	1200	1270	3,4	73			Link
293217	MCR-ND-1017		1520	1610	4,44	75			Link
293226	MCR-ND-2026	2	2150	2300	6,03	91	<200	32	Link
293234	MCR-ND-2034		2640	2800	9	96		35	Link

R290 - propan - har i mange år vært brukt i hvitevarer og små kjøledisker, og er et glimrende kuldemedie med god virkningsgrad.

Intartop R290 tilfredsstiller alle Europeiske sikkerhetskrav og har med sin kuldemediefylling under 200 g, en helt ufarlig mengde med brennbar gass. Aggregatet er utstyrt med eksplosjonssikre komponenter og temperatur og trykkbegrensning.

Intartop R290 er utstyrt med en Dixell XWING for å styre romtemperaturen. Svært kompakt og enkelt å integrere i taket på et kjøle- eller fryserom. Leveres med styrepanel for veggmontasje.

Intartop R290 egenskaper:

- Overvåking av maks og minimumstemperatur i rommet
- Hurtigkjølefunksjon "jet-cool"
- Nattdrift modus
- Temperaturføler for rom, avriming og kondensvann
- Laget for omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C
- Termostatisk ekspansjonsventil
- Høytrykk sikkerhetsbryter
- Utgang for dørbryter som styrer belysning på aggregatet
- Dryppanne i rustfritt stål
- Varmgassavriming og utkoking av kondensvann
- Kuldemediefylling < 200 g R290
- BCR (frys) har også utgang for varmekabel i dør og kondensavløp



Serie 1






Serie 2

Intartop fryseaggregat R290 for tak

Varenr.	Type	Tegning serie nr.	Kuldeytelse ved +25 °C omgivelsestemp.		Maks strøm (A) (230/1/50)	Vekt (kg)	Kuldemedie R290 (g)	Lydnivå 10m (dBA)	Web
			-25 °C	-20 °C					
293317	BCR-ND-1017	1	600	735	3,5	73	< 100	29	Link
293328	BCR-ND-1028		860	1020	6,0	80		31	Link
293334	BCR-ND-2034	2	1125	1360	9,3	93	< 200	32	Link

Mål	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Serie 0	480	600	430	330	790	375	100	380	435
Serie 1	574	665	582	385	850	379	135	590	385
Serie 2	677	835	756	469				760	



Utsparring i tak

